

# STC 5345

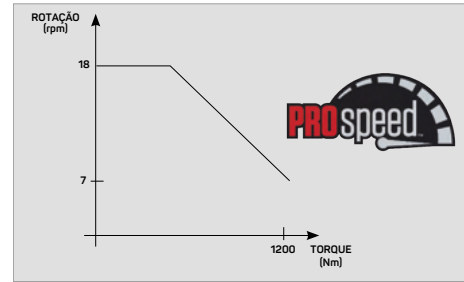


*A STC 5345 é a perfeita combinação entre agilidade, versatilidade, segurança e alta performance, sendo indicada para oficinas de alto volume.*

Permite desmontar e montar pneus com facilidade, segurança e sem esforços desnecessários. Suas características permitem realizar até as tarefas mais difíceis com facilidade, reduzindo o tempo da operação e aumentando a produtividade da oficina.

**STC 5345****Características principais****PROspeed™**

- Tecnologia PROspeed™ garante que não haja excesso de pressão nos pneus, evitando danos;
- Tecnologia patenteada reduz automaticamente a velocidade para prevenir danos ao talão durante a montagem;
- Sistema eletrônico monitora continuamente o torque;
- Objetivo do sistema é aumentar a produtividade;
- Aumento de velocidade é aplicado quando possível;
- Redução imediata da rotação é aplicada durante procedimentos críticos para ampliar o torque.

**Coluna reclinável**

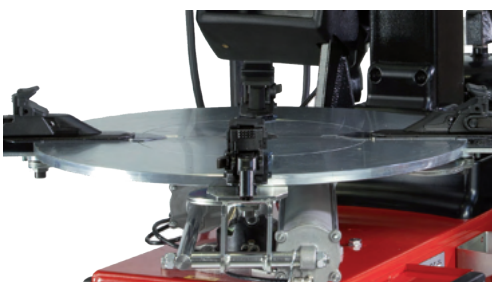
Facilita o posicionamento do pneu na mesa, oferecendo mais espaço na área de trabalho.

**Braço vertical com Travamento Pneumático**

Permite posicionar a ferramenta de montagem na posição correta de forma fácil e prática, garantindo uma montagem mais segura e reduzindo o risco de danos à roda.

**Unha de montagem**

Possui uma unha de montagem convencional de fácil utilização, equipada com proteção plástica para evitar riscos ou danos à roda durante os processos de montagem/desmontagem do pneu.

**Destalonador lateral pneumático**

Facilita a descolagem do pneu de forma simples e rápida. Além de incluir um protetor plástico que garante mais cuidado no manuseio da roda para evitar quaisquer danos.

**Mesa de fixação giratória**

Mesa giratória com quatro garras autocentrantes garantem que a roda sempre permaneça fixada corretamente durante a operação. A mesa é equipada por dois cilindros que proporcionam força de bloqueio ideal, evitando qualquer deslizamento da roda e permitindo um posicionamento mais preciso.

# STC 5345

## Braço auxiliar

- É um acessório indispensável para montar e desmontar pneus de difícil manuseio;
- Ideal para pneus de perfil baixo e run flat;
- Braço auxiliar pressiona o talão superior para facilitar a execução do procedimento;
- Elimina esforço excessivo no talão durante a operação;
- Reduz a fadiga do operador;
- Ajuda a aumentar a produtividade na operação de montagem e desmontagem de pneus.



## Gabinete compacto

Ocupa menos espaço na oficina, facilitando a movimentação do operador na área de trabalho. 1220 cm de largura e 1700 cm profundidade.

## Manômetro inflador e porta-acessórios

Design que garante um fácil acesso à ferramentas de trabalho e visualização do indicador de pressão para enchimento do pneu.



## Acessórios padrão



Protetor Plástico para Desmontagem do Pneu



Alavanca de Desmontagem



Depressor para Talão de Pneus UHP e Run-Flat



Depressor de Talão



Pincel de Lubrificação



Protetores Plásticos da Unha



Alavanca

## Especificações técnicas

Alimentação:	220 VCA, Monofásico, 60Hz
Capacidade de Fixação Interna (polegadas):	12 - 24
Capacidade de Fixação Externa (polegadas):	10 - 24
Largura do Aro (polegadas):	3 - 12
Largura Máx. do Pneu (polegadas):	13
Diâmetro Máx. do Pneu (mm):	1000
Peso Máx. da Roda (kg):	70
Velocidade de Rotação da Mesa (rpm):	7 / 7-18
Pressão de Alimentação Pneumática (bar):	8 - 12
Dimensões (PxLxA):	1700 mm x 1220 mm x 1870 mm
Nível de Ruído (dB(A)):	<70
Peso (kg):	400